



すべり止めコート施工事例 No.002

ユーザー：廃棄物処理工場

使用製品：すべり止めコート・イエロー

施工箇所：屋外階段／縞鋼板

使用量：2セット(10kg)

被着体：金属

下地準備：清掃後、アセトン脱脂洗浄、マスキング

評価：好評

備考：施工前は、雨天時にステップが滑り危険であった。
施工後は安定して往来することができ、安全が確保された。




[写真-1]

施工前の階段


すべり止めテープすら貼ることなく
防滑対応が為されていなかった。

雨天時など、スリップして危険な
状態であった。

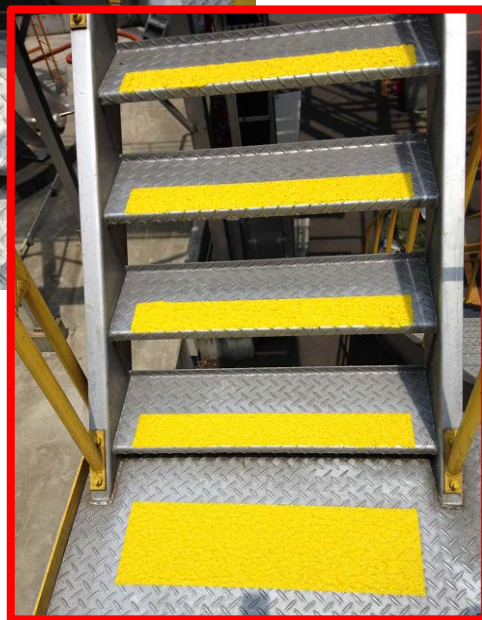




すべり止めコート施工事例 No.002

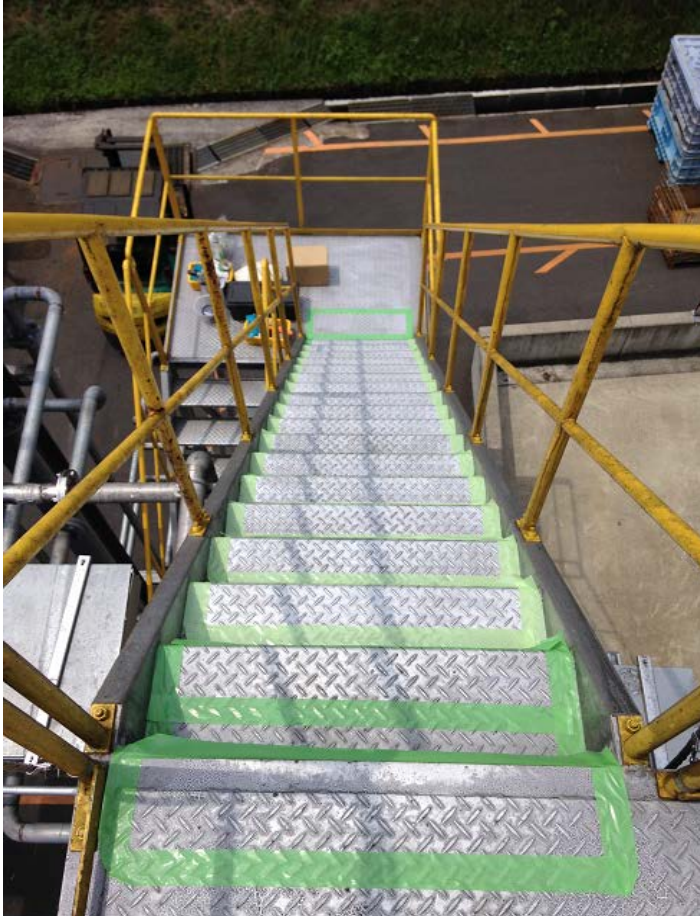

[写真-2]
清掃後にマスキング処理実施。

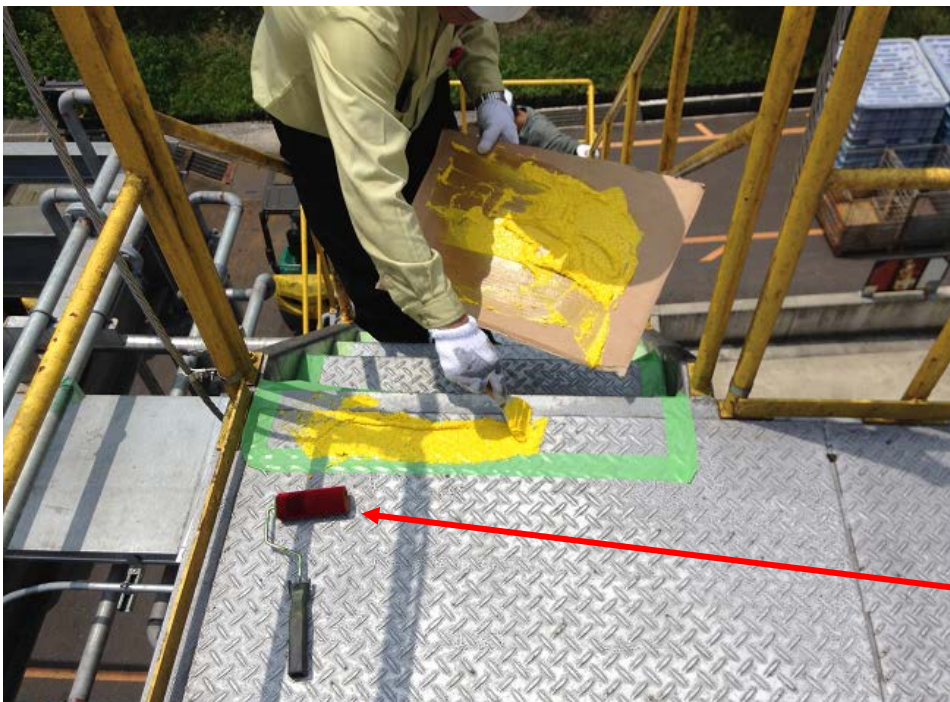

[写真-3]
混合したすべり止めコートを
金ベラにて塗り広げる。

短毛ローラー



[写真-4]
マスキング除去。

塗布面；
約800mm × 150mm
× 23箇所

階段塗工の際は、
すべり止めコートを塗布しながら、
マスキングテープを除去してゆく。




[写真-5]
塗布方法；
任意の量を塗布面に置く。
次に、専用ローラーで樹脂を
塗り広げてゆく。

縞鋼板の場合は「短毛ローラー」
使用することで、
薄く均一に塗布することが
可能となる。



すべり止めコート施工事例 No.002

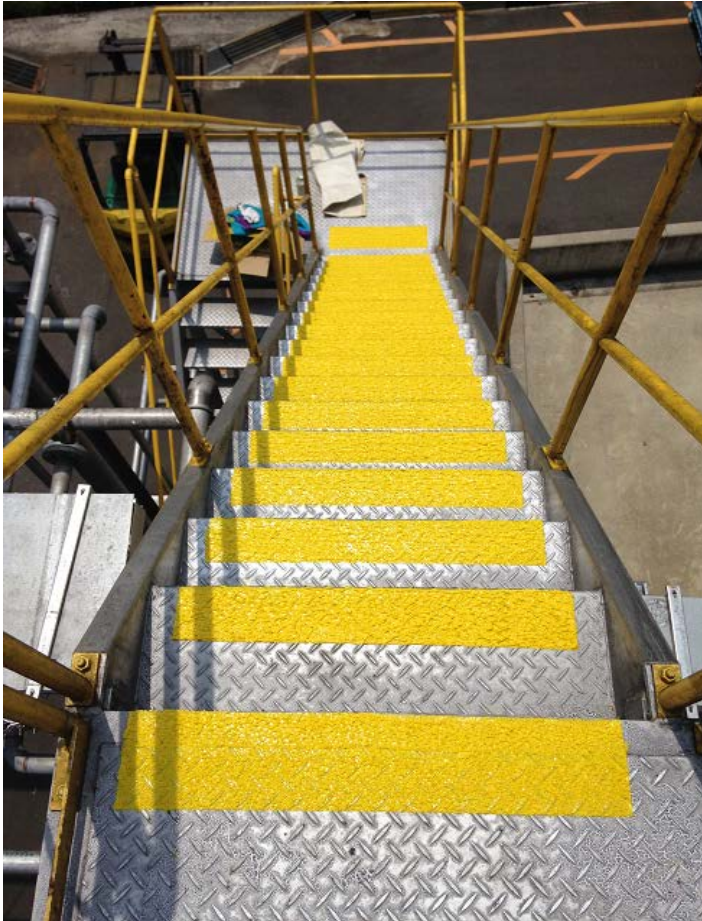

[写真-6]
塗布完了。
↓
硬化養生。



[写真-7]
短毛ローラーを使うことで
縞鋼板への塗布も、
均一に薄く塗布することが
可能となる。

以上